

C I 2 P

C A T A L O G U E
ASSAINISSEMENT






TUYAUX | FLEXIBLES | RACCORDS | ACCESSOIRES | EPI

CATALOGUE ASSAINISSEMENT






AGENCE CHAMBÉRY

 ZI BISSY
205 rue Emile Romanet
73000 Chambéry


 + 33 (0)4 79 69 39 57
 contact@ci2p.fr



AGENCE GRENOBLE

 32 rue de la Paix
38130 Echirolles

 + 33 (0)4 76 51 30 82
 grenoble@ci2p.fr

AGENCE SUD

 2 rue de Varsovie
34350 Vendres

 + 33 (0)4 66 53 99 29
 sud@ci2p.fr

www.ci2p.fr

Tuyau Armorvin

HNA



Continental

HNP - VERSION LOURDE



Continental

Utilisations

Tuyau en PVC souple avec spirale en acier zingué noyé dans la paroi pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.

Caractéristiques

Surfaces lisses / Haute flexibilité / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'écrasement / Température d'utilisation de -5°C à + 65°C.


DIMENSIONS HNA

DN10 / DN12 / DN14 / DN16 / DN18 / DN19 / DN20 / DN22 / DN25 / DN30 / DN32 / DN35 / DN38 / DN40 / DN45 / DN50 / DN55 / DN60 / DN63 / DN70 / DN75 / DN80 / DN90 / DN100 - LONGUEUR SUR DEMANDE

DIMENSIONS HNP

DN10 / DN12 / DN14 / DN16 / DN18 / DN20 / DN22 / DN25 / DN30 / DN32 / DN35 / DN38 / DN40 / DN45 / DN50 / DN60 / DN63 / DN70 / DN75 / DN80 / DN90 / DN100 / DN105 / DN110 / DN120 / DN125 / DN150 / DN203 - LONGUEUR SUR DEMANDE

Tuyau Vacupress Cristal

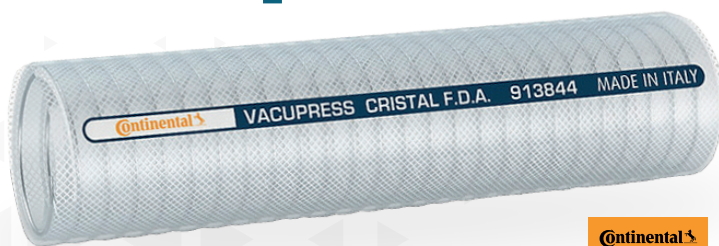

Continental

Utilisations

Tuyau en PVC plastifié à deux couches avec spirale en acier zingué et renfort en fibre polyester, pour aspiration et refoulement de liquides alimentaires.


Caractéristiques

Surface lisse / Bonne flexibilité / Résistance à l'abrasion, spirale en acier / Renforcement en fil de polyester / Bonne résistance à l'écrasement / Résistance à l'écrasement. Température d'utilisation de -5°C à + 65°C.

DIMENSIONS

DN19 / DN25 / DN30 / DN32 / DN35 / DN38 / DN40 / DN45 / DN50 / DN60 / DN63 / DN70 / DN76 / DN80 / DN90 / DN102 / DN105 / DN120 / DN127 / DN150 / DN152 / DN200 / DN203 - LONGUEUR SUR DEMANDE

Tuyau T202 aspiration

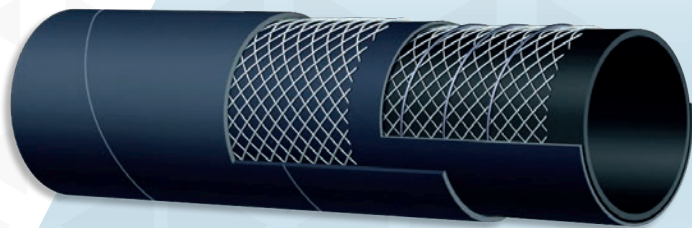

Utilisations

Aspiration et refoulement usage général 10 bar (150 psi) - EPDM. Aspiration et refoulement d'eau. Convient également pour les produits chimiques doux et les engrais dans les applications industrielles et agricoles générales

Caractéristiques


Tube : EPDM noir conducteur / Armature : nappes textiles haute résistance renforcées avec des spirales métalliques en acier / Revêtement : EPDM noir conducteur / Résistant à l'abrasion et à l'ozone / Températures d'utilisation : -40 °C +100 °C.

DIMENSIONS

DN25 / DN30 / DN32 / DN38 / DN40 / DN45 / DN51 / DN60 / DN63 / DN70 / DN76 / DN80 / DN90 / DN102 / DN110 / DN115 / DN120 / DN127 / DN152 / DN203 / DN254 / DN305 - LONGUEUR SUR DEMANDE

Tuyau T605 aspiration

Hydrocarbures

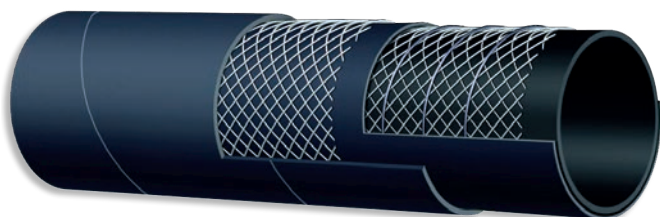

Utilisations

Aspiration et refoulement d'hydrocarbures 10 bar (150 psi) supérieur aux normes SAE 100R4 - SAE J2006/R2 - ISO 13363/2/A+B - Spécialement conçu pour les camions citernes et les applications industrielles générales. Convient également pour les applications de sentine et la connexion de pompe de cale.

Caractéristiques


Tube : NBR noir conducteur / Armature : nappes textiles haute résistance renforcées avec des spirales métalliques en acier / Revêtement : CR noir / Résistant à l'abrasion, l'ozone et les hydrocarbures / Températures d'utilisation : -30 °C +80 °C.

DIMENSIONS

DN19 / DN25 / DN30 / DN32 / DN35 / DN38 / DN40 / DN42 / DN45 / DN48 / DN51 / DN57 / DN60 / DN63 / DN70 / DN76 / DN80 / DN90 / DN102 / DN110 / DN115 / DN120 / DN127 / DN133 / DN152 / DN203 - LONGUEUR SUR DEMANDE

Flexible assainissement/pompage Arizona équipé

Super élastique

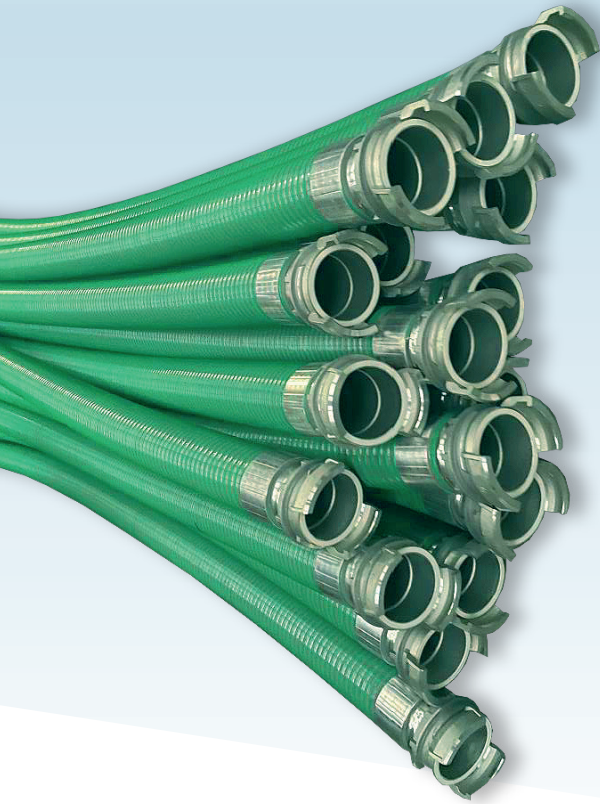

Utilisations

Tuyau Arizona pour aspiration et refoulement de liquides, systèmes d'irrigation, assainissement, vidange de fosses septiques. Tuyau en PVC avec spirale en PVC rigide spécialement conçu pour la vidange et le curage.

Caractéristiques

Très flexible / Très léger / Lisse intérieur et ondulé extérieur / Utilisation à la température ambiante de -25°C à +40°C. Tube : PVC souple / Armature : spirale PVC rigide / Coloris : gris avec spirale verte



Possibilité de graver les flexibles à votre nom ou numéro de camion

Continental

Tuyau de fabrication
MERLETT
CONTITECH
(Italie)



**TRIBOULET
INDUSTRIE**

Raccord Alu
de fabrication
TRIBOULET
(France)



DIMENSIONS

FLEX DN65/70 LONG 3ML HORS TOUT ÉQUIPÉ

FLEX DN80/80 LONG 3ML HORS TOUT ÉQUIPÉ

FLEX DN80/90 LONG 3ML HORS TOUT ÉQUIPÉ

FLEX DN100/102 LONG 3ML HORS TOUT ÉQUIPÉ



Disponible en couronne du DN25 au DN200



Autres dimensions et longueurs sur demande




Montage possible sur devis au feillard Band'it ou colliers à tourillons

Flexible assainissement/pompage

America Flex

Spécial enrouleur

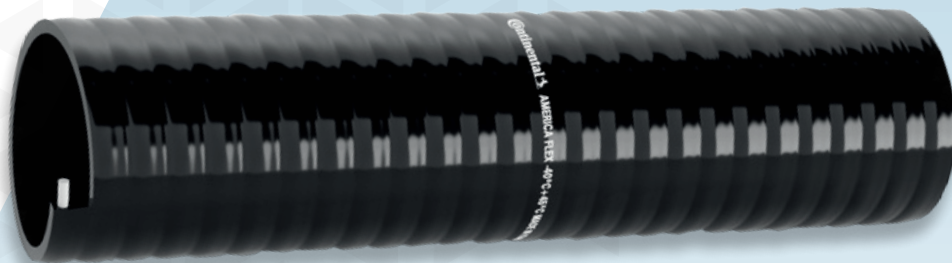

Utilisations

Tuyau en mélange spécial PVC avec spirale en PVC rigide, extrêmement flexible pour aspiration et refoulement de liquides, irrigation, assainissement, nettoyage d'égouts et fosses septiques.

Caractéristiques

Très flexible / Surfaces lisses / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'écrasement / Résistance chimique PVC table / Utilisation à la température de -40°C à +45°C.



Continental

Tuyau de fabrication
MERLETT
CONTITECH
(Italie)



**TRIBOULET
INDUSTRIE**

Raccord Alu
de fabrication
TRIBOULET
(France)



Possibilité de graver les
flexibles à votre nom ou
numéro de camion

	DIMENSIONS
Stock usine	DN51 X 59.6 EN COURONNE DE 50ML
	DN76 X 87.2 EN COURONNE DE 30ML
	DN102 X 113.6 EN COURONNE DE 30ML
Avec délai	DN127 X 141 EN COURONNE DE 20ML
	DN152 X 167 EN COURONNE DE 20ML



Disponible en couronne du DN51 au DN152



Autres dimensions et longueurs sur demande



Montage et sertissage chez CI2P

Flexible Compo carburants

Pour bacs à graisse et cuves carburants



BUREAU
VERITAS

Utilisations

Tuyau composite pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures, solvants, aromatiques et autres produits pétroliers avec raccord aluminium symétrique + certificat TMD.

Caractéristiques

Tube : Fourreau films polypropylène / Armature : 1 spire intérieure Acier galvanisé + 1 spire extérieure / Résistance électrique : $< 10^2$ ohm/m / Dépression : 0.9 maximum / Utilisation à la température de -20°C à $+100^{\circ}\text{C}$.

DIMENSIONS

DN50 LONG 3ML / 4ML / 5ML / 6ML - ÉQUIPÉ ½ SYM ALU + CERTIFICAT TMD

DN60 LONG 3ML / 4ML / 5ML / 6ML - ÉQUIPÉ ½ SYM ALU + CERTIFICAT TMD

DN80 LONG 3ML / 4ML / 5ML / 6ML - ÉQUIPÉ ½ SYM ALU + CERTIFICAT TMD

DN100 LONG 3ML / 4ML / 5ML / 6ML - ÉQUIPÉ ½ SYM ALU + CERTIFICAT TMD



Compo Chimie avec raccord INOX ou PP sur demande



Autres dimensions et longueurs sur demande



Flexible livré avec attestation de contrôle initial transport matières dangereuses (TMD) agréée Bureau Veritas

Flexible plat Incendie

Spécial remplissage



Disponible en caoutchouc noir Jamaica HD



Disponible en caoutchouc bleu Jamaica M



Disponible cables anti-fouet 500 mm et 900 mm

Utilisations

Tuyau est conçu pour les interventions de lutte contre les incendies, offrant une résistance exceptionnelle à la pression et à l'abrasion. Idéal pour les environnements industriels et les services de secours, il garantit une durabilité et une sécurité maximales dans les situations d'urgence.

Caractéristiques

Tube : Caoutchouc synthétique vulcanisé sur la gaine, assurant une parfaite homogénéité de l'ensemble / Armature : Plis synthétiques haute ténacité - Spire acier / Revêtement : Caoutchouc 100% polyester haute ténacité, imputrescible, résistant aux U.V. et à l'abrasion. Impression toile / Norme : homologué - NF S61 / Utilisation à la température de - 30°C à + 80°C.

DIMENSIONS

FLEX DN45 LONG 3ML / 4ML / 5ML EQUIPE ½ SYM ALU SERTIS

FLEX DN65 LONG 3ML / 4ML / 5ML EQUIPE ½ SYM ALU SERTIS

Tuyau Thermidor



Utilisations

Tuyau d'eau pour utilisation universelle. Il convient tout à fait pour les systèmes de canalisations mobiles ou fixes dans l'industrie, dans le bâtiment tout aussi bien que pour l'agriculture, les paysagistes...

Caractéristiques

Noir, non poreux, lisse, tube et robe EPDM / Pression de service de 15 bars / Température d'utilisation de -20°C à + 100°C / Insertion : garnissage synthétique / Haute Flexibilité, souple et résistant à la courbure / Résistant à l'ozone et au climat / Incassable et non gras.

DIMENSIONS

DN13 / DN15 / DN19 / DN25 / DN 30 - LONGUEUR SUR DEMANDE



Autres dimensions et longueurs sur demande

Raccords 1/2 Symétrique



DIMENSIONS

½ SYM ALU DN50 CANNELE Ø51
½ SYM ALU DN65 CANNELE Ø70
½ SYM ALU DN80 CANNELE Ø80
½ SYM ALU DN80 CANNELE Ø90
½ SYM ALU DN100 CANNELE Ø102
½ SYM ALU DN125 CANNELE Ø127
½ SYM ALU DN150 CANNELE Ø152

DIMENSIONS

½ SYM ALU A VERROU DN50 FEMELLE 2'
½ SYM ALU A VERROU DN65 FEMELLE 2'1/2
½ SYM ALU A VERROU DN80 FEMELLE 3'
½ SYM ALU A VERROU DN100 FEMELLE 4'
½ SYM ALU A VERROU DN125 FEMELLE 5'
½ SYM ALU A VERROU DN150 FEMELLE 6'

DIMENSIONS

½ SYM ALU A VERROU DN50 MALE 2'
½ SYM ALU A VERROU DN65 MALE 2'1/2
½ SYM ALU A VERROU DN80 MALE 3'
½ SYM ALU A VERROU DN100 MALE 4'
½ SYM ALU A VERROU DN125 MALE 5'
½ SYM ALU A VERROU DN150 MALE 6'

Réductions 1/2 Symétrique



DIMENSIONS

½ SYM ALU DN50 A DN40	½ SYM ALU DN100 A DN50
½ SYM ALU DN65 A DN40	½ SYM ALU DN100 A DN65
½ SYM ALU DN65 A DN50	½ SYM ALU DN100 A DN80
½ SYM ALU DN80 A DN40	½ SYM ALU DN125 A DN100
½ SYM ALU DN80 A DN50	½ SYM ALU DN150 A DN100
½ SYM ALU DN80 A DN65	½ SYM ALU DN150 A DN125
½ SYM ALU DN100 A DN40	

Transformations



DIMENSIONS

½ SYM ALU DN40 A EXPRESS
½ SYM ALU DN50 A EXPRESS
½ SYM ALU DN65 A EXPRESS
½ SYM ALU DN80 A EXPRESS
½ SYM ALU DN100 A EXPRESS



Autres dimensions et matières sur demande

Bouchons



DIMENSIONS

BOUCHON ½ SYM ALU DN40
BOUCHON ½ SYM ALU DN50
BOUCHON ½ SYM ALU DN65
BOUCHON ½ SYM ALU DN80
BOUCHON ½ SYM ALU DN100
BOUCHON ½ SYM ALU DN125
BOUCHON ½ SYM ALU DN150

Joints



DIMENSIONS

JOINT RACCORD ½ SYM EN NBR DN40
JOINT RACCORD ½ SYM EN NBR DN50
JOINT RACCORD ½ SYM EN NBR DN65
JOINT RACCORD ½ SYM EN NBR DN80
JOINT RACCORD ½ SYM EN NBR DN100
JOINT RACCORD ½ SYM EN NBR DN125
JOINT RACCORD ½ SYM EN NBR DN150

Clés de serrage



CLÉ TRICOISE



CLÉ À CROCHET
ET CARRÉ



CLÉ FÉDÉRALE POUR
POTEAU



CLÉ TOUS SERVICES



Autres dimensions et matières sur demande

Obturbateurs



Utilisations

Ballon obturbateur gonflable est la solution idéale pour une obturation temporaire 100% étanche et sécurisée des canalisations, égouts, caniveaux...

Caractéristiques

Obturbateur gonflable de canalisation fabriqué en caoutchouc nitrile NR/SBR de qualité renforcée. Résistant à des températures entre -30° et +70°C. Parfaitement résistant aux eaux usées, à l'ensemble des hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.

Tampons



Utilisations

Tampon idéale pour une obturation temporaire 100% étanche et sécurisée des colonnes d'alimentation ou évacuation des eaux...

Caractéristiques

Tampon de colonne hermétique acier galvanisé de dégorgeant avec joint d'étanchéité sur colonne. Pression max : 0.7 bar. Matière : acier galvanisé, mousse nitrile.

Colliers de réparation



Utilisations

Kit de fabrication de colliers pour les fortes sollicitations : connexions de tuyaux, fixations de tubes...

Caractéristiques

Acier inoxydable AISI 201 (1.4372) avec des angles arrondis et une résistance à la traction élevée. Graduation imprimée brevetée permettant une coupe à longueur précise et la suppression des pertes.

Colliers à tourillon



INOX W4



ACIER W1

PLAGE DE SERRAGE

23 - 25	44 - 47	68 - 73	104 - 112
28 - 28	48 - 51	74 - 79	113 - 121
29 - 31	52 - 55	80 - 85	122 - 130
32 - 35	56 - 59	86 - 91	131 - 139
36 - 39	60 - 63	92 - 97	140 - 148
40 - 43	64 - 67	98 - 103	149 - 161



Autres dimensions et matières sur demande

Raccords Perrot



Existe en acier
Existe en plusieurs dimensions sur demande

Raccords Bauer



Existe en acier
Existe en plusieurs dimensions sur demande

Robinetts Hugjet et lances



Existe en aluminium ou laiton
Existe en plusieurs dimensions sur demande

Divisions et coudes



Existe en aluminium
Existe en plusieurs dimensions sur demande

Coupleurs Arrosage



Existe en plusieurs modèles sur demande
Existe en plusieurs dimensions sur demande


Raccords Express



Existe en plusieurs modèles sur demande
Existe en plusieurs dimensions sur demande

Flexible hydrocurage

Curage 2 nappes acier

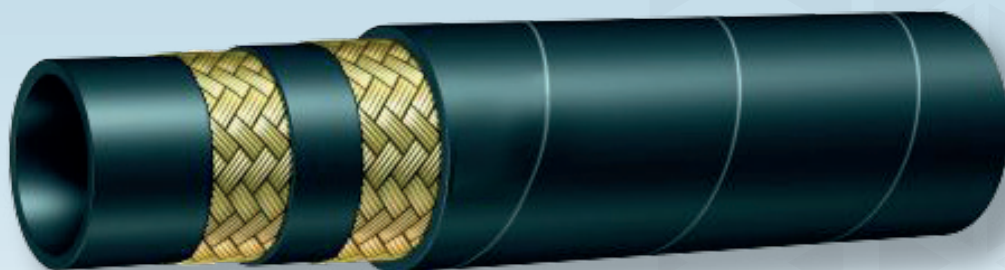

Disponible sur demande
en 2 SC



Utilisations

Tuyau idéal pour les circuits hydrauliques haute pression, carburants, anti-gel, eau ou air.

Caractéristiques

Tube caoutchouc synthétique / Résistant à l'huile / Renforcement 2 tresses acier haute résistance / Couverture caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures / Utilisation à la température de - 40°C à + 100°C.

DIMENSIONS

FLEXIBLE 400 BARS 2SN ÉQUIPÉ M/F 1/4" BSP LONGUEUR 20ML / 30ML / 40ML...

FLEXIBLE 275 BARS 2SN ÉQUIPÉ M/F 1/2" BSP LONGUEUR 50ML / 60ML...

FLEXIBLE 215 BARS 2SN ÉQUIPÉ M/F 3/4" BSP LONGUEUR 80ML / 100ML / 120ML...

FLEXIBLE 165 BARS 2SN ÉQUIPÉ M/F 1" BSP LONGUEUR 80ML / 100ML / 120ML / 150ML



Certificat d'épreuve sur demande




Autres dimensions et longueurs sur demande

Flexible hydrocurage

Thermoplastique

Jet Clean 250 / Hydrocur 250

250 bars

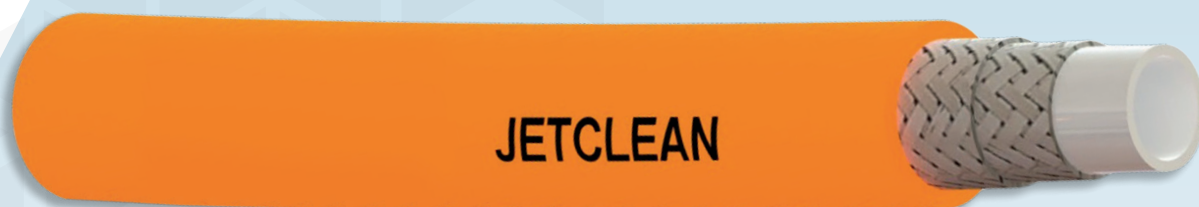

Utilisations

Tuyau conçu pour le nettoyage et le rinçage à haute pression des systèmes d'égouts.

Caractéristiques

Revêtement en polyuréthane / Haute résistance à l'abrasion / 2 tresses aramides / Noyau interne en polyester / Température d'utilisation de -40°C à +65°C.

DIMENSIONS

FLEXIBLE DN12.7 MM / 22.5 MM - 3500 PSI - 0.21 KG/M

FLEXIBLE DN16 MM / 25.6 MM - 3000 PSI - 0.35 KG/M

FLEXIBLE DN19 MM / 29.2 MM - 3000 PSI - 0.48 KG/M

FLEXIBLE DN25.4 MM / 37.5 MM - 3000 PSI - 0.58 KG/M

FLEXIBLE DN31.8 MM / 46.5 MM - 3000 PSI - 0.65 KG/M




Certificat d'épreuve sur demande



Autres dimensions et longueurs sur demande

Tuyau Vacpower Oil

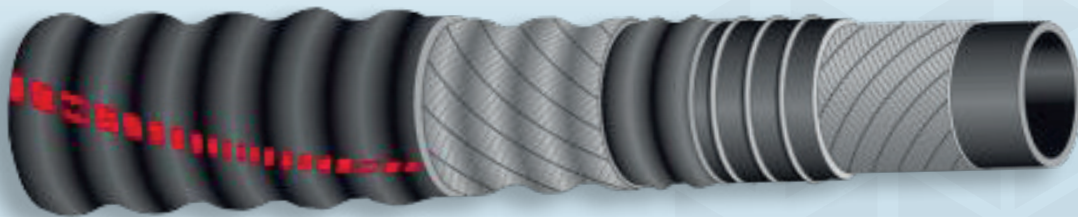

Utilisations

Tuyau spiralé et ondulé pour aspiration et refoulement sur camion de matériels liquides, organiques, avec des traces d'huile, d'hydrocarbures aromatiques et déchets chimiques. Ce tuyau peut être installé sur la tourelle des camions aspirateurs.

Caractéristiques

Tube : caoutchouc synthétique noir, lisse / Armature : nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée / Revêtement : caoutchouc synthétique noir, ondulé (aspect bandelé), antistatique, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques / Résistance électrique : revêtement $R < 1 \times 10^6 \Omega/m$ / Gamme de températures : de -20°C à $+70^\circ\text{C}$.



Vannes disponible
sur demande

DIMENSIONS

TUYAU DN76 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN80 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN102 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN110 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN120 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN125 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML


TUYAU DN152 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN203 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML



Autres dimensions et longueurs sur demande

Tuyau Ontario

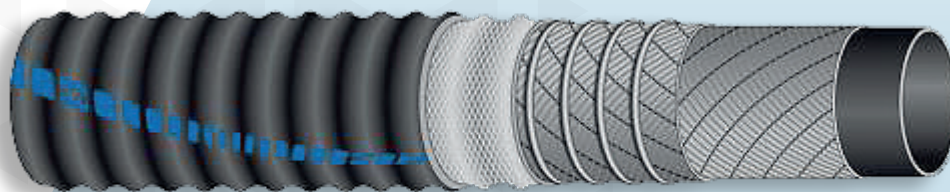

Utilisations

Tuyau spiralé revêtement ondulé conçu pour l'aspiration de poussières, fumées industrielles et matériaux non abrasifs.

Caractéristiques

Tube : SBR noir lisse / Armature : nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée / Revêtement : SBR noir ondulé (aspect bandelé) / Marquage : bande transfert de couleur bleue "IVG Vent" / Gamme de températures : de -30°C à +85°C.



DIMENSIONS

TUYAU DN19 MM - PRESSION DE TRAVAIL 9 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 27 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN25 MM - PRESSION DE TRAVAIL 7 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 21 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN32 MM - PRESSION DE TRAVAIL 6 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 18 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN38 MM - PRESSION DE TRAVAIL 5 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 15 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN40 MM - PRESSION DE TRAVAIL 5 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 15 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN51 MM - PRESSION DE TRAVAIL 4 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 12 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN63.5 MM - PRESSION DE TRAVAIL 3 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 9 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN76 MM - PRESSION DE TRAVAIL 2 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 6 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN102 MM - PRESSION DE TRAVAIL 2 BARS - PRESSION D'ÉCLATEMENT 6 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN127 MM - PRESSION DE TRAVAIL 1 BAR - PRESSION D'ÉCLATEMENT 3 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN152 MM - PRESSION DE TRAVAIL 1 BAR - PRESSION D'ÉCLATEMENT 3 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN203 MM - PRESSION DE TRAVAIL 1 BAR - PRESSION D'ÉCLATEMENT 3 BARS - LONG MAX 60ML

TUYAU DN254 MM - PRESSION DE TRAVAIL 1 BAR - PRESSION D'ÉCLATEMENT 3 BARS - LONG MAX 12ML



Autres dimensions et longueurs sur demande

Tuyau Bras d'excavatrice



Plusieurs modèles en stock

Pour machine Ø254 : 6,85ML / 6,95ML / 8ML

Pour machine avec manchettes évasées Ø265 X 296 en 6,85ML

Utilisations

Tuyau d'aspiration adapté aux matériaux très abrasifs comme les pierres, le sable, gravier. Normalement fourni en longueur de service avec une extrémité renforcée.


Caractéristiques

Tube : NR/SBR noir, conducteur / Epaisseur 8 mm / Renforcement plis synthétiques / Hélices en fil d'acier / Couverture : large ondulation, noir, conducteur / Finition : tissu / Résistant à l'abrasion / Anti-vieillessement / Résistant à l'ozone / Température d'utilisation : de -40°C à +70°C.



Autres dimensions possibles sur fabrication !

Rallonges Excavatrice

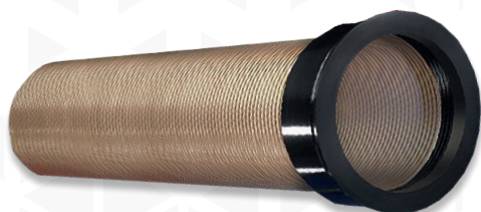

Caractéristiques

Rallonge en polyuréthane DN250 - longueur 5ML.

Raccords et colliers



Caractéristiques

A visser sur l'extérieur du tuyau.

Raccords disponibles en différentes matières

Sur demande

Collier rapide inox DN250 / Collier triple pour travaux toiture DN250 / Jonction double acier DN250 / Collier double tourillon DN250

Flexibles THP & Buses de curage



**GAMME COMPLÈTE
SUR DEMANDE**

Équipements de Protection Individuelle




**GAMME COMPLÈTE
SUR DEMANDE**





C A T A L O G U E


ASSAINISSEMENT



AGENCE CHAMBÉRY

 ZI BISSY
205 rue Emile Romanet
73000 Chambéry


 + 33 (0)4 79 69 39 57
 contact@ci2p.fr



AGENCE GRENOBLE

 32 rue de la Paix
38130 Echirolles

 + 33 (0)4 76 51 30 82
 grenoble@ci2p.fr

AGENCE SUD

 2 rue de Varsovie
34350 Vendres

 + 33 (0)4 66 53 99 29
 sud@ci2p.fr

www.ci2p.fr